TOYOLIFT

FORGED ALLOY STEEL AND HOT DIP GALVANIZED, TOYOLIFT RED COLOR SAFETY PIN SHACKLES, TESTED AND CERTIFIED						
Size	S.W.L	A	B	C	D	Weight
			Pin Dia.		BOW	Kgs/each
Inch	Tons	mm	mm	mm	mm	
3/8"	1.00	9.5	12	17	36.5	0.17
7/16"	1.50	11	12	18	42.5	0.25
1/2"	2.00	12.7	16	20.6	47.3	0.44
5/8"	3.25	16	19.8	27	60.5	0.79
3/4”	4.75	19	22	32	71.5	1.26
7/8”	6.50	22	27	36.6	84	1.88
1”	8.50	25	30	43	96	2.78
1 1/8”	9.50	28.5	33	46	108	3.87
1 1/4”	12.00	31.8	36	51.6	119	5.26
1 3/8”	13.50	34.9	39	57	133.5	6.94
1 1/2”	17.00	38	42	60	147	8.79
1 3/4”	25.00	44	52	73	178	14.99
2”	35.00	50	56	82	197	20.65
2 1/2”	55.00	63.5	68	105	267	41.05
3"	85.00	75	85	127	320	62.00
3 1/2	120	89	95	146	381	110
4"	150	102	108	165	400	160
4 3/4"	200	120	130	175	500	235

Standard: In accordance with EN 13889

These items meet the performance requirements of US FED Specification

SAFETY PIN BOW SHACKLES

TL-2130

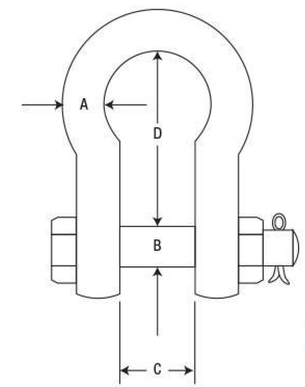

Safety Pin Bow Shackle